

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: pnh@nt-rt.ru

Сайт: www.porshen.nt-rt.ru

Производственно-техническое предприятие ПОРШЕНЬ

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗД



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ

Затворы дисковые поворотные ЗД предназначены для использования в качестве запорной арматуры в технологических системах: — холодного и горячего водоснабжения; — цехов химводоподготовки ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС и котельных; — на линиях, транспортирующих агрессивные среды, нефтепродукты, а также в составе приемо-раздаточных устройств ПРУ, являющихся комплектующими изделиями для стальных вертикальных резервуаров, транспортирующих нефть и нефтепродукты.

Затворы выпускаются двух модификаций: фланцевые ЗДФ и межфланцевые ЗДМ.

Затворы дисковые поворотные могут использоваться как самостоятельная запорная арматура ($P_y=0,25; 1; 1,6$ МПа), так и в составе приемо-раздаточных устройств ПРУ. В составе ПРУ затворы дисковые поворотные являются комплектующими изделиями для стальных вертикальных резервуаров и устанавливаются снаружи резервуара на приемо-раздаточный патрубок. Класс герметичности затворов — А по ГОСТ 9544-2005.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды затворы изготавливаются в исполнении У и УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Пример обозначения при заказе: ЗДМ — 100 УХЛ1 ТУ 3741-115-10524112-20010,

где: 100 — условный проход клапана, мм;

М — межфланцевый затвор;

УХЛ1 — климатическое исполнение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметров	Значение параметров																
	ЗДМ-50	ЗДМ-80	ЗДМ-100	ЗДМ-150	ЗДМ-200	ЗДМ-250	ЗДМ-300	ЗДМ-350	ЗДМ-400	ЗДМ-500	ЗДМ-600	ЗДМ-700	ЗДМ-800	ЗДМ-900	ЗДМ-1000	ЗДМ-1200	
Условный проход DN	50	80	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200	
Условное давление, МПа (кгс/см ²), не более	1,0÷2,5(10÷25)																
Габаритные размеры, мм, не более	высота Н	201	228	352	352	411	501	534	605	668	844	974	1053	1162	1210	1420	1535
	ширина D	102	133	158	212	268	320	370	430	482	585	685	800	905	1005	1110	1330
Присоединительные размеры, мм	D ₁	125	160	180	240	295	355	410	470	525	650	770	840	950	1050	1170	1390
	d	18	18	18	22	22	26	26	26	30	33	39	39	39	39	45	52
	n	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Строительная длина, мм, не более	S	47	50	56	57	66	71	81	92	102	127	130	130	160	192	205	220
Масса затворов (без привода), кг, не более		3,5	4,5	12,2	20	21	50	43	61	84	130	180	263	350	450	590	760


Наименование параметров	Значение параметров																
	ЗДФ-50	ЗДФ-80	ЗДФ-100	ЗДФ-150	ЗДФ-200	ЗДФ-250	ЗДФ-300	ЗДФ-350	ЗДФ-400	ЗДФ-500	ЗДФ-600	ЗДФ-700	ЗДФ-800	ЗДФ-900	ЗДФ-1000	ЗДФ-1200	
Условный проход DN	50	80	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200	
Условное давление, МПа (кгс/см ²), не более	1,6÷2,5(16÷25)																
Габаритные размеры, мм, не более	высота Н	201	208	275	350	411	476	533	590	690	844	974	1053	1092	1172	1172	1252
	ширина D	160	195	215	280	335	405	460	520	580	710	840	910	1020	1120	1255	1485
Присоединительные размеры, мм	D ₁	125	160	180	240	295	355	410	470	525	650	770	840	950	1050	1170	1390
	d	18	18	18	22	22	26	26	26	30	33	39	39	39	39	45	52
	n	4	8	8	8	12	12	12	16	16	20	20	24	24	28	28	32
Строительная длина, мм, не более	S	78	90	102	116	122	130	134	140	146	186	194	210	208	212	220	228
Масса затворов (без привода), кг, не более		3,9	5,0	12	34	37	44	66	117	159	205	325	386	460	550	710	920

Габаритные и присоединительные размеры даны PN 1,6 МПа (16 кгс/см²)

По требованию заказчика затворы ЗД могут быть изготовлены с другими условными проходами.



Затвор межфланцевый ЗДМ

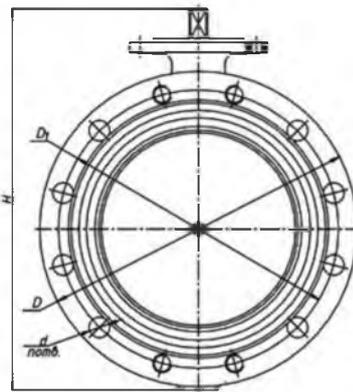

Затвор фланцевый ЗДФ

Общий вид затвора дискового поворотного ЗД

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: pnh@nt-rt.ru

Сайт: www.porshen.nt-rt.ru